


Adesivi a contatto

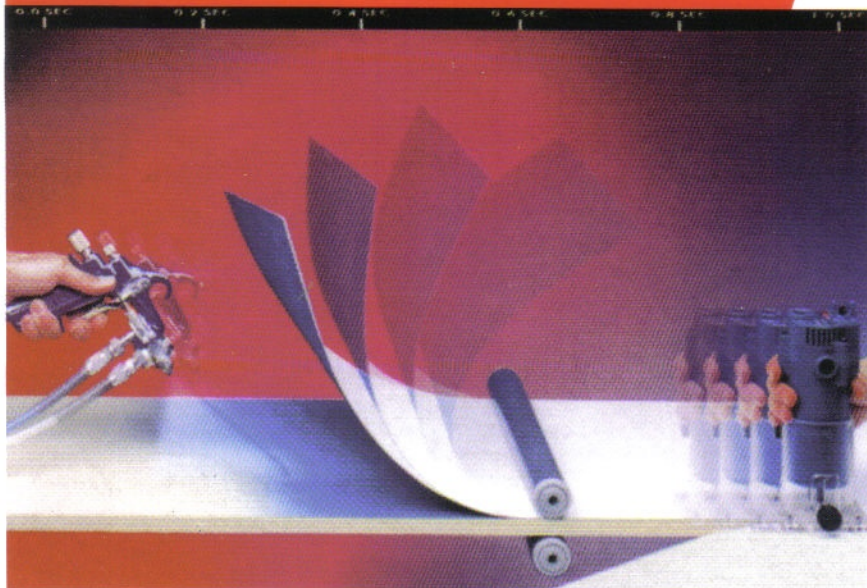

Questa linea di adesivi ad elevatissime prestazioni di tenuta garantisce una presa rapida e non richiede sistemi di fissaggio temporanei per tenere in posizione le parti incollate. Dotati di elevati contenuti solidi, risultano adatti a moltissime applicazioni che richiedono la tenuta istantanea di materiali flessibili come schiume o substrati porosi.

Scotch-Weld™ 10 (ex Scotch-Grip™)

TR AR LM

Adesivo a presa immediata che non richiede fissaggi meccanici temporanei una volta uniti i materiali.

Consigliato per:

l'incollaggio di laminati, alluminio, acciaio, legno, masonite, gomma, cuoio, cotone, ecc.

1357 - Scotch-Weld™ (ex Scotch-Grip™)

TR LM

Adesivo ad elevate prestazioni con presa immediata ed alti valori di resistenza meccanica.

Consigliato per:

l'incollaggio di metalli, gomme, laminati plastici, poliammidi.

Base	Viscosità m Pas	Residuo secco %	Tempo aperto	Coprenza m ² /lt	Resistenza termica
Policloro- prenica	600	22 ca.	Fino a 45'	7 ca.	-30/+105°C
Policloro- prenica	225	23 ca.	Fino a 30'	7 ca.	-30/+100°C