


## Schiume monoadesive

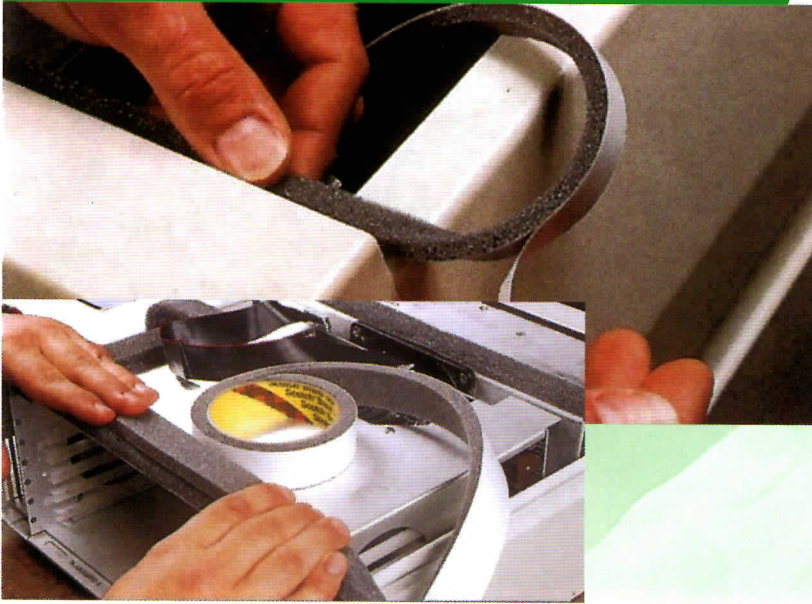

Le schiume monoadesive 3M sono costituite da una schiuma flessibile adesivizzata da un lato con adesivo acrilico; sia in rotolo che fustellate a misura garantiscono protezione da umidità, sporco, rumore, vibrazioni e assorbono gli impatti. Le schiume poliuretaniche sigillano, ammortizzano e fungono da isolante acustico; le schiume viniliche grazie alla struttura a celle chiuse impediscono le infiltrazioni d'acqua, luce e polvere mantenendo la loro flessibilità anche se esposte ai raggi UV e a temperature elevate.

### SERIE 4300:

Schiume poliuretaniche a celle aperte a bassa densità.

Consigliate per:

assorbire vibrazioni e urti.

#### 4314

6,4

32

+121

+66

UL94HBF  
ASTM G21-70  
F.M.V.S.S.302 (B2)  
F.A.R. 25.853 (B3)

#### 4317

9,5

32

+121

+66

ASTM G21-70  
F.M.V.S.S.302 (B2)  
F.A.R. 25.853 (B3)  
ASTM G21-70

#### 4318

3,2

32

+121

+66

F.A.R. 25.853 (B3)  
ASTM G21-70

### SERIE 4500:

Schiume viniliche a celle chiuse ad alta densità.

Disponibili in tre spessori.

Consigliate per:

sigillare da acqua sporco e polvere anche in esterno.

#### 4504

6,4

320

+121

+66

#### 4508

3,2

320

+121

+66

UL94HBF  
(file E76581)  
F.M.V.S.S.302  
F.A.R. 25.853  
B2-B3 ASTM  
G21-70

#### 4516

1,6

400

+121

+66