


Alcune applicazioni ideali dei prodotti 3M™ Safety-Walk™




Applicazioni industriali

- rampe
- piattaforme di carico
- pedane
- scale
- uscite di sicurezza
- hangar
- celle frigorifere
- magazzini

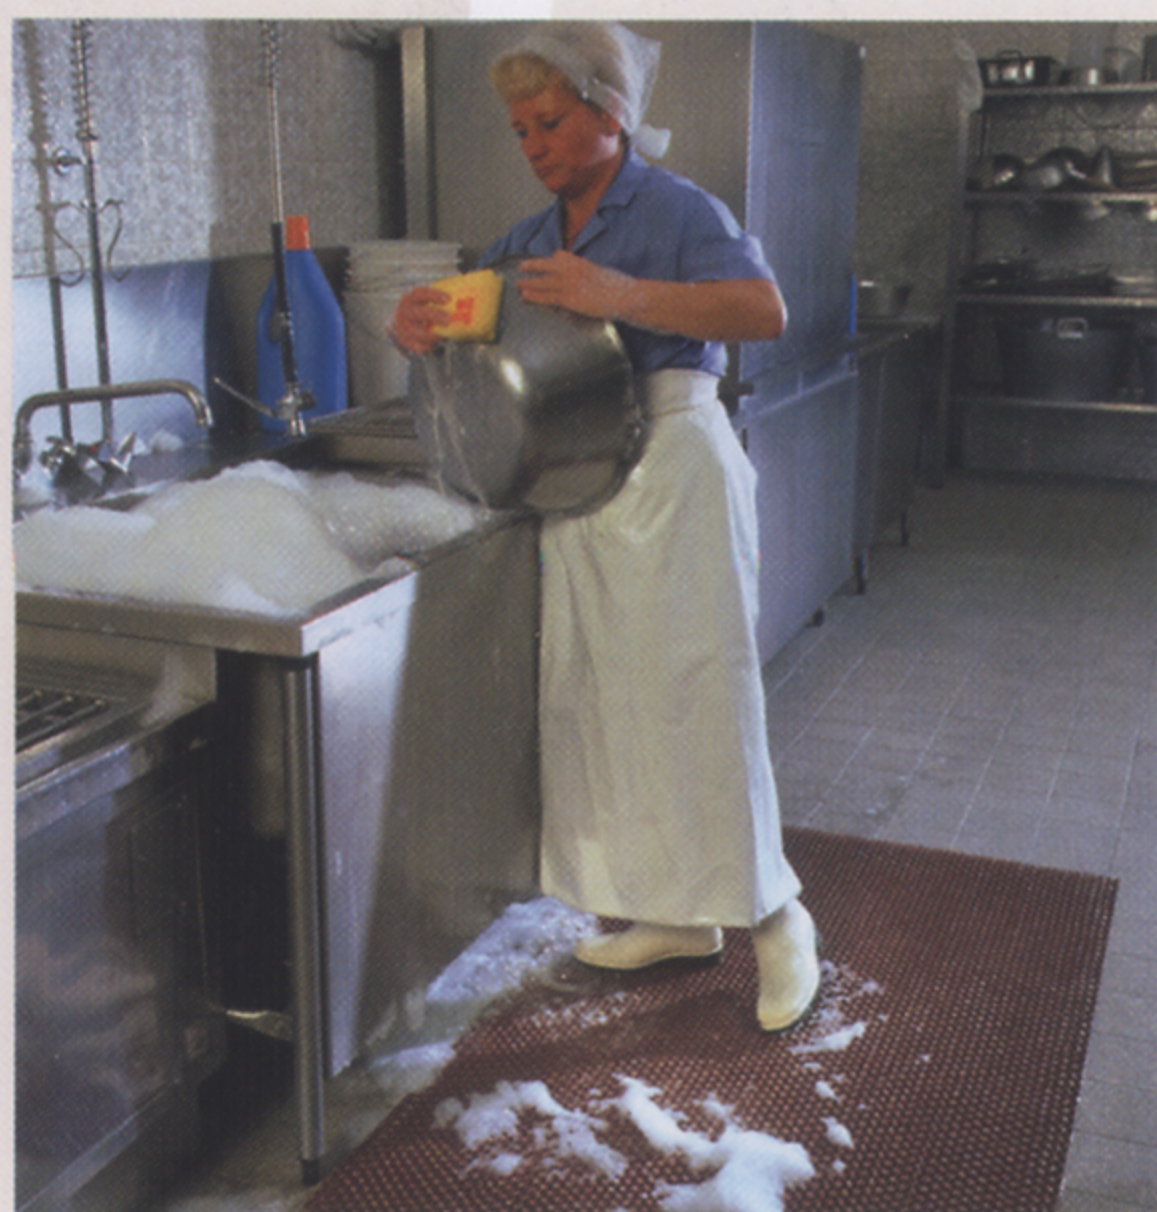


Applicazioni Food Service

- aree preparazione cibi
- bar
- mense
- aree taglio carni
- aree fresco
- celle frigorifere

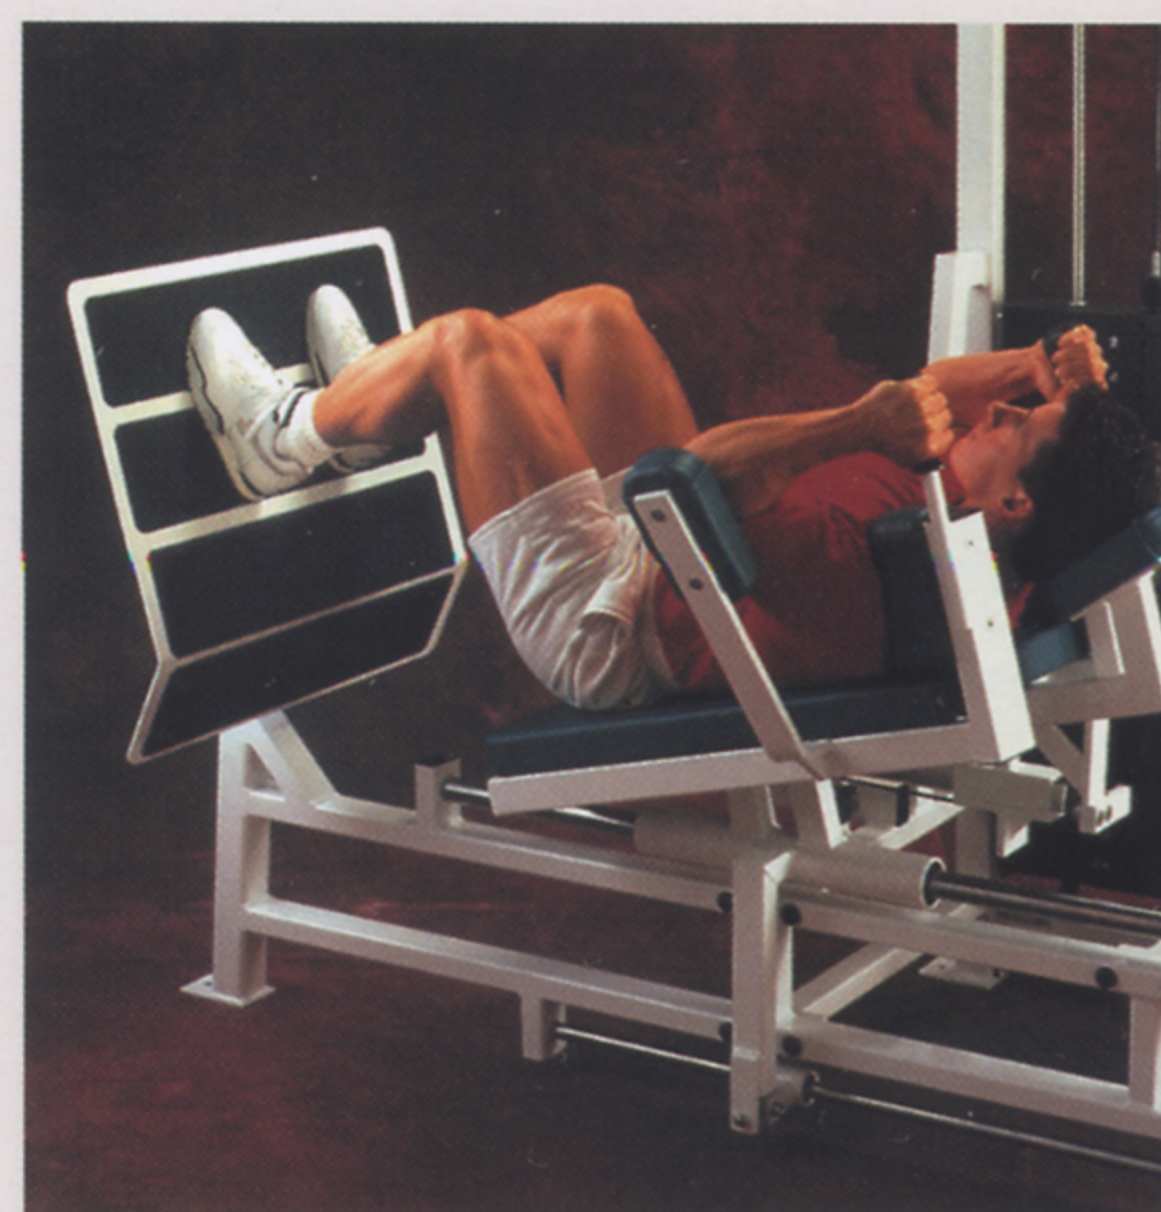

Applicazioni in Centri Sportivi

- spogliatoi
- docce
- saune
- piscine
- barche
- skateboards

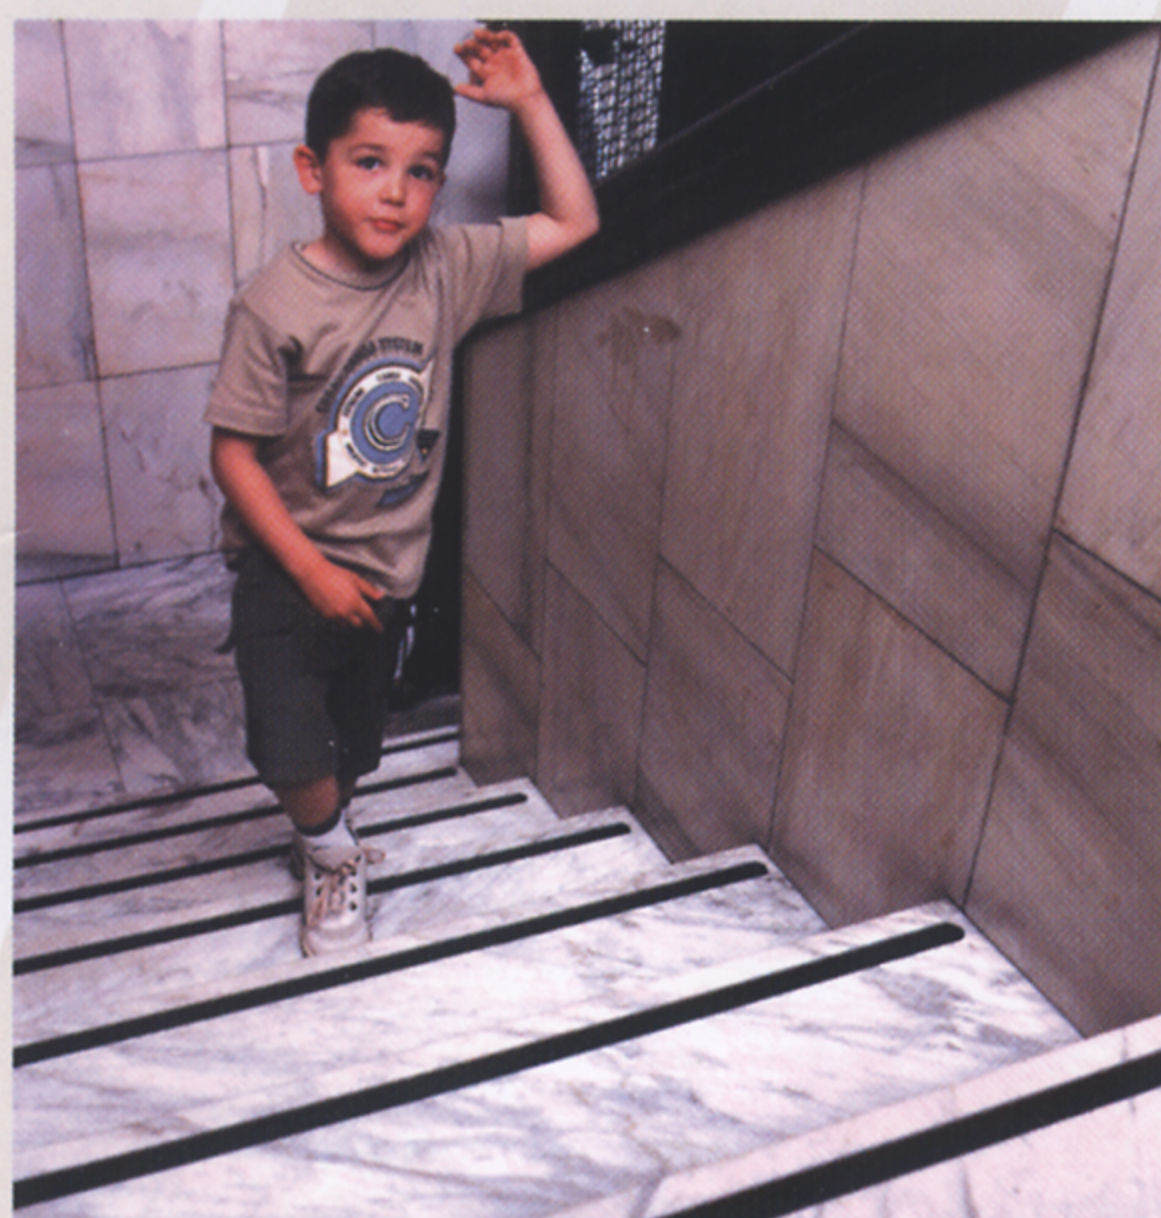

Applicazioni Residenziali e Commerciali

- scale
- gradini
- vasche
- docce
- piscine, balconi
- pavimenti in marmo o ceramica
- pavimenti di negozi e centri commerciali
- reparti di supermercati



Applicazioni in strutture ospedaliere

- rampe
- attorno a vasche di terapia
- sedie a rotelle
- aree bagni
- corridoi a intenso traffico
- sale d'attesa
- sale operatorie
- sale d'emergenza



OEMs (Original Equipment Manufacturers)

Produttori di macchine

- automezzi d'emergenza
- ambulanze
- macchine movimento terra
- macchine agricole
- industria Trasporto (autobus, aerei, treni...)



3M™ Safety-Walk™ General Purpose

Descrizione: Rivestimento antiscivolo costituito da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche su un robusto supporto dimensionalmente stabile.

Applicazioni: Indicato per tutte le superfici soggette ad intenso traffico sia pedonale sia veicolare (scale, ingressi di uffici, condomini, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari, ecc.).

- Colori:**
- nero (610)
 - trasparente (620)
 - giallo (630)
 - marrone (660)
 - verde (640)



3M Safety-Walk Coarse

Descrizione: Rivestimento antiscivolo composto da particelle abrasive di più elevata dimensione aggregate da resine sintetiche su un robusto supporto dimensionalmente stabile. Mantiene le proprietà anti-

scivolo in presenza di detriti, fango e oli.

Applicazioni: Idoneo per applicazioni antiscivolo in condizioni critiche relativamente alla presenza di polveri e detriti: attrezzature e macchine agricole,

cantieri stradali, veicoli e attrezzature per edilizia, macchine movimento terra, gru. Può essere verniciato senza perdere le caratteristiche antiscivolo.

- Colori:**
- nero (710)



3M Safety-Walk Conformable

Descrizione: Rivestimento antiscivolo costituito da particelle abrasive cosparse su un supporto di alluminio flessibile per adattarsi a superfici irregolari.

Applicazioni: Per la sua capacità di adattarsi alle irregolarità è consigliato per superfici curve o non uniformi (es.: scale a pioli e di magazzino, passerelle, macchine movimento terra, ecc.).

- Colori:**
- nero (510)
 - giallo (530)



3M Safety-Walk Resilient Medio

Descrizione: Superficie strutturata in gomma di spessore medio per fornire un rivestimento antiscivolo confortevole e igienico.

Applicazioni: Consigliato per l'utilizzo in aree dove è previsto il camminamento a piedi nudi o il traffico non intenso a piede calzato. Ideale per spogliatoi, imbarcazioni e attrezzature sportive.

- Colori:**
- nero (310)
 - grigio (370)



3M Safety-Walk Resilient Fine

Descrizione: Superficie in gomma strutturata di spessore sottile, per fornire un rivestimento antiscivolo confortevole, igienico e di gradevole estetica.

Applicazioni: Adatto per tutte le aree umide di camminamento a piedi nudi. Ideale per aree doccia, spogliatoi, sauna.

- Colori:**
- bianco (280)
 - trasparente (220)

